


ECCO 120 HE

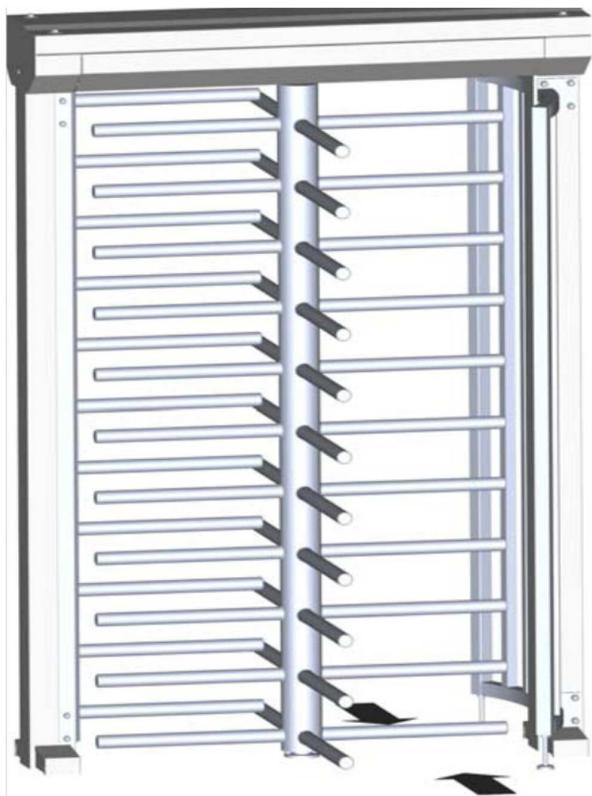

Model ECCO 120 HE to pojedyncza, pionowa, wysoka bramka obrotowa.

Przeznaczona jest do ścisłej kontroli dostępu, w szczególności do obiektów sportowych, zakładów pracy, obiektów rekreacyjnych, jednostek wojskowych, kąpielisk, lotnisk itp.

Opis

Dane techniczne:

- Napięcia zasilania: 230 V AC
- Moc: max.50VA
- Temperatura pracy: -25°C do +40°C
- Szerokość: 1.610 mm
- Szerokość przejścia: 640 mm
- Długości: 1,300 mm
- Wysokość: 2,252 mm
- Waga: 230 kg
- Komunikacja: RS-485
- Materiał:

Stal CrNi, materiał 1.4301,
Aluminium malowane proszkowo

Charakterystyka:

- Wandalooodporna
- Możliwość instalacji czytnika
- Interesujący design
- Tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy
- Wysoka przepustowość
- Zmienny kierunek przejścia
- Wysoka jakość i wytrzymałość gwarantująca długi czas eksploatacji
- Zintegrowane sterowanie
- Bezobsługowy mechanizm
- Licznik przejść
- Możliwość instalacji dodatków

Obszary działania:

- jednostki wojskowe;
- stadiony;
- baseny;
- budynki użyteczności publicznej z kontrolą dostępu np. zakłady pracy, metra;
- parkingi;
- lotniska;

ECCO 120HE


Funkcjonalność:

ECCO 120 HE to zmotoryzowana pionowa brama, którego rotor został wykonany ze stali nierdzewnej.

Oslony boczne, elementy naprowadzające, most i stopy wykonane zostały ze stali ocynkowanej ogniuwo.

Dzięki niewielkim rozmiarom i przejrzystej konstrukcji brama ta może zostać łatwo zainstalowana na każdym obiekcie a w szczególności na stadionach, obiektach rekreacyjnych.

Ecco 120 HE nadaje się do jedno-lub dwukierunkowego trybu pracy.

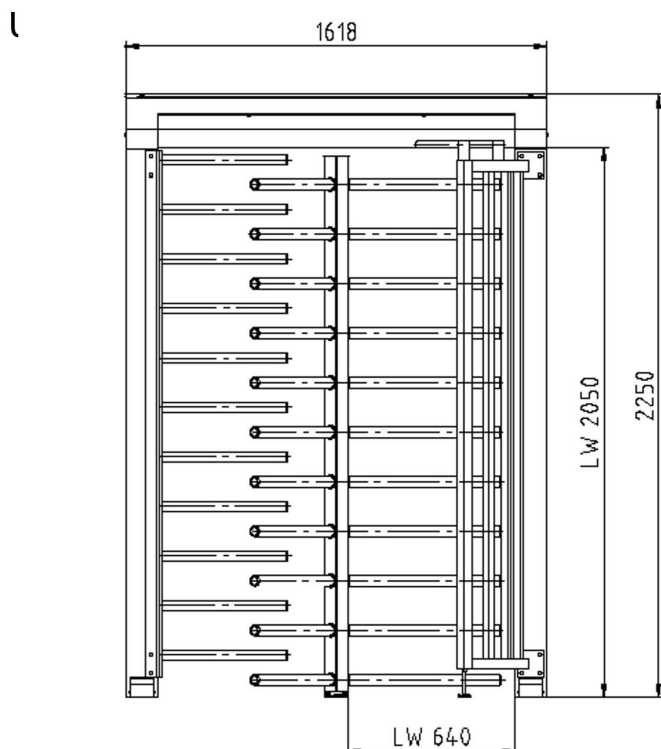

Opis

Dodatki:

- Dach ECCO BASIC, długość 1.500 mm
- Dach ECCO BASIC, długość 2.500 mm
- Dach COMFORT ECCO, długość 1.624 mm
- Dach COMFORT ECCO, długość 2.624 mm
- Wskaźnik zielony
- Wskaźnik czerwony
- Opto-czujnik
- Całość malowana proszkowo w kolorze RAL
- Uchwyt na czytnik
- Zespół montażowy FFO-01